


CONSTRUTORA
CONNAGE

Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Calçamento e Locação de Máquinas
www.connage.com.br | (38) 3222-5434 | (38) 3214-1044

**AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO AZUL/MG**

**PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**

**CONSTRUTORA CONNAGE LTDA.
CNPJ: 11.467.359/0001-90
AV. DAS INDÚSTRIAS, 975 A – DISTRITO INDUSTRIAL
MONTES CLAROS/MG – CEP: 39.404-621**



Handwritten signature and name in blue ink, likely representing the company or the bidder.

CONSTRUTORA CONNAGE

Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Calçamento e Locação de Máquinas
www.connage.com.br | (38) 3222-5434 | (38) 3214-1044

Campo Azul/MG, 2 de dezembro de 2021,

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL - MG
At.. Comissão Permanente de Licitações

PROCESSO LICITATÓRIO 064/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

CARTA DE PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA VILA SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL/MG

Prezados Senhores:

Nosso(s) preço(s) unitário(s) e global para o fornecimento de material e execução das obras acima mencionada é de **R\$ 340.610,79 (Trezentos e quarenta mil seiscentos e dez reais e setenta e nove centavos)** e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Glaucilândia/MG.


Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;
- 3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens.

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.


CONSTRUTORA CONNAGE LTDA

CNPJ: 11.467.359/0001-90

Representante Legal: André Nunes Figueiredo



CNPJ: 11.467.359/0001-90

Av. das Industrias, 975 A – Distrito Industrial – Montes Claros/MG

Tel: (38) 3214-1044

Email: engenharia.andre@connage.com.br

Banco Sicoob – Ag: 4156 – CC: 5.662.001-2




CONSTRUTORA
CONNAGE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

Av. das Indústrias, 975 A - Distrito Industrial - Montes Claros/MG
www.connage.com.br - (38) 3222-5434 - (38) 3214-1044

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Campo Azul							
OBRA: Calçamento de Ruas com Blocos Sextavados de Concreto							
LOCAL: Rua da Creche, Rua 4 e Rua 5 - Vila São Cristóvão					DATA: 02/12/2021		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES						BDI	
						29,59%	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.478,00	
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 3,0x1,50 m	U	1,00	1.099,62	1.425,00	1.425,00	
1.2	Locação topográfica para obra de pavimentação	M	1620,00	0,50	0,65	1.053,00	
2	TERRAPLENAGEM					5.568,79	
2.1	Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria	M2	488,49	3,09	4,00	1.953,96	
2.2	Regularização de sub leito com procton normal	M2	3.256,60	0,86	1,11	3.614,83	
3	PAVIMENTAÇÃO					245.879,00	
3.1	Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 Mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm.	M2	2.716,60	69,84	90,51	245.879,00	
4	DRENAGEM					84.829,00	
4.1	Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (12x16,7x35) cm, incluindo escavação, reaterro e rejuntamento	m	1.142,00	35,00	45,36	51.801,00	
4.2	Sarjeta de concreto FCK = 15,0 Mpa, largura 50,0 cm, espessura 7,0 cm - inclinação = 15%, inclusive escavação, apoioamento e transporte, com retirada do material escavado.	m	1.062,00	24,00	31,10	33.028,00	
5	TRANSPORTES					1.856,00	
5.1	Transporte de material de qualquer natureza, distância média de transporte até 10,0 Km - (Material escavado das ruas para boca-fora) (DMT = 2,0 Km)	M2	976,98	1,47	1,90	1.856,00	
						340.610,79	

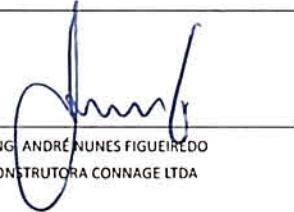
ENG. ANDRÉ NUNES FIGUEIREDO
CONSTRUTORA CONNAGE LTDA






CONSTRUTORA
CONNAGE


PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

Av. das Indústrias, 975 A - Distrito Industrial - Montes Claros/MG
www.connage.com.br - (38) 3222-5434 - (38) 3214-1044

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Campo Azul-MG		R\$ 340.610,79					DATA: 02/12/2021				
OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ		PRAZO DA OBRA: 05 MESES									
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	0,73% 2.478,00	100,00% 2.478,00							0,73% 2.478,00
2	TERRAPLENAGEM	Físico % Financeiro	1,63% 5.568,79	100,00% 5.568,79							1,63% 5.568,79
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico % Financeiro	72,19% 245.879,00	20,00% 49.175,80	20,00% 49.175,80	20,00% 49.175,80	20,00% 49.175,80	20,00% 49.175,80	20,00% 49.175,80		72,19% 245.879,00
3	DRENAGEM	Físico % Financeiro	24,90% 84.829,00	25,00% 21.207,25	25,00% 21.207,25	25,00% 21.207,25	25,00% 21.207,25	25,00% 21.207,25	25,00% 21.207,25		24,90% 84.829,00
3	TRANSPORTES	Físico % Financeiro	0,54% 1.856,00	100,00% 1.856,00							0,54% 1.856,00
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% 340.610,79	16,70% 59.078,59	23,31% 70.383,05	28,92% 70.383,05	28,92% 70.383,05	28,92% 70.383,05	28,92% 70.383,05		100,00% 340.610,79


ENG. ANDRÉ NUNES FIGUEIREDO
CONSTRUTORA CONNAGE LTDA

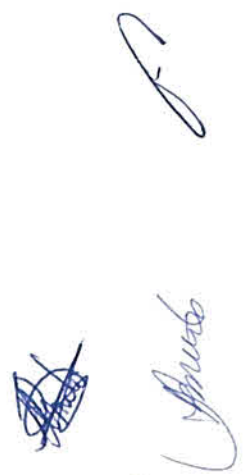

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL

Obra: Calçamento com Blocos Sextavados de Concreto
Local : Rua da Creche, Rua "04" e Rua "05" - Vila São José
Município: Campo Azul/MG.
Programa: Emenda Parlamentar/Transferência Especial

Pag - 01/01

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CALÇAMENTO		
DATA:	04 de outubro de 2021		
1.0	COMPOSIÇÃO:		
1.1	Administração Central (AC)	4,67%	AC
1.2	Lucro (L)	7,30%	L
1.3	Despesas Financeiras (DF)	0,31%	DF
1.4	Seguros, Garantias e Risco	1,71%	
1.5	Seguros + Garantias	0,74%	S
1.6	Risco (R)	0,97%	R
1.7	Tributos sobre a receita (T)	7,15%	T
1.6.1	ISS	3,50%	
1.6.2	PIS	0,65%	
1.6.3	COFINS	3,00%	
1.6.4	CPRB (INSS)	4,50%	
	BDI	29,59%	

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$$

BDI (Numerador): 14,48%
 BDI (Denominador): 88,35%